


interline - proKlima Systemplatte 30-2

- güte- und fertigungsüberwachte Polystyrol Wärme- und Trittschalldämmung WLG 040 mit Folienüberstand
- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 13163 und DIN V 4108-10
- Klappsystem mit hochreißfester Foliengewebe-Rasterdeckschicht für die schnelle und sichere Dämmschichtverlegung - 2 m²/Element
- Tackersystemelement mit extrem hoher Ausreißkraft zur Befestigung von Rohrhalteclipsen und / oder System-Rohrclipschienen

Systemplatte 30-2

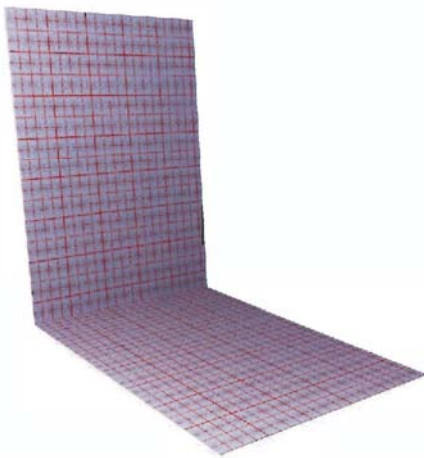

Technische Daten:

• Systemplatte 30-2:	2.000 mm x 1.000 mm	Trittschallverbesserungsmaß ΔL_{WR} :	28 dB
• Rollbahn 30-2:	1.000 mm x 10.000 mm	Wärmedurchlaßwiderstand:	0,75m ² K / W
• Plattenstärke:	30 mm	Druckbelastung:	5,0 kN / m ²
• Material:	EPS - DES sg	Wärmeleitfähigkeit:	0,04 W/mK
• Baustoffklasse:	B 2 (DIN 4102)	Rasterdeckschicht:	Bändchengewebe
• dynamische Steifigkeit:	SD20	Plattenkanten:	stumpf, mit einseitigem Folienüberstand 30 mm

interLINE Fußbodenheizung

interline - proKlima Rollbahn 30-2


- Rollbahnsystem für die Schnellverlegung und sichere Rohrmontage 10 m²/Rolle
- weitere Daten siehe *interline - proKlima* Systemplatte 30-2.

Rollbahn 30-2



Zubehör

- Rohrmontageclip für Systemrohr, 14-20 mm
- Systemrohr Clipschiene, selbstklebend, 1.000mm lang



Marken-Produkte von **SIEGMUND** bringen Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. **SIEGMUND** beweist Kompetenz aus Erfahrung und Innovationen.

interLINE